


infralogic®

Kokybė - IR spinduliai - Ekologija

Infraraudonųjų spindulių šildytuvai

Heizmeister 2000 IP 65 (LD2000 IP65)

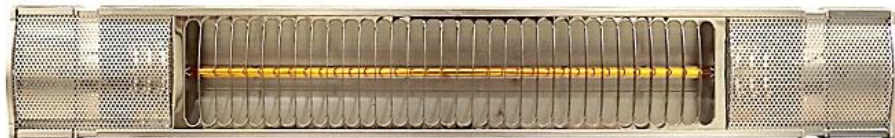

Prieš įjungiant prašome įdėmiai perskaityti.

Der Heizmeister 2000 IP 65 (LD2000 IP65) yra aukštos kokybės IR¹ spindulių šildytuvas, skleidžiantis trumpasias infraraudonasias bangas (IR A). Šildytuvuose **infralogic**® sumontuotas labai našus paausintas šildymo elementas HeLen. Tai šildytuvas naujausios generacijos apie 4-5 kartus nešesnis nei paprasti IR spindulių šildytuvai (IR B), sunaudojantis apie 50% mažiau energijos nei dujiniai „grybeliai“.

Šildytuvas **Heizmeister 2000 IP 65** (LD2000 IP65) yra pailgas, solidžiai atrodantis pagamintas iš elegantiško aliuminio profilio. Jis yra atsparus vandeniui su apsaugos klase IP65, tuo pačiu pritaikytas sumontavimui kaip uždaroje patalpose, taip ir atviruose ir net po atviru dangumi lietaus arba sniego metu.

Įrenginys yra paruoštas įjungimui į elektros tinklą. Tam jis turi apie 5 metrų ilgio elektros laidą su kištuku chuko gale. Komplekte taip pat yra laikykliis montavimui.

Paausinto šildymo elemento tarnavimo laikas apie **5000 val.**

Garantija *infralogic*® :

12 mėn. garantija paausinto šildymo elementui HeLen

24 mėn. garantijos įrenginiui

Saugumo reikalavimai:

- ✓ prašome atidžiai perskaityti šią naudojimo instrukciją
- ✓ įrenginys turi aukštą saugomo klasę. Siūlomas automatinis saugiklis 16 A „C“
- ✓ įrenginys veikia europietiškaime įtampos standarte 230 Voltų, ~50Hz (fazė, nulis, žemėminimas)
- ✓ elektrinis šildytuvas neturi būti paliekamas veikiantis be priežiūros
- ✓ arti veikiančio šildytuvo neturi būti vaikų
- ✓ negalimo palikinti degių medžiagu arba dujų mažesniame negu 1,5 atstume nuo veikiančio šildytuvo
- ✓ negalima savarankiškai ardyti/taisyti šildytuvo
- ✓ **griežtai draudžiama prisiliesti prie įjungto (arba iškart po įjungimo/išjungimo) šildytuvo paausinto šildymo elemento ir/arba aliumininio šildytuvo korpuso – grėsme nusideginti!!!**


¹IR - infraraudonųjų

Instaliavimas, montavimas ir įjungimas:

- ✓ prieš įjungiant pirmą kartą pašalinkite įpakavimo medžiagas!
- ✓ visi šildytuvai **infralogic**® prieš parduodant yra testuojami, tai esame tikri, kad Jums yra perduodamas kokybiškas įrenginys
- ✓ šildytuvo 2000 Watų elektros maitinimui siūloma išskyrti atskira 230 V linija su 16 A automatinio saugikliu
- ✓ dvejų šildytuvų galimais po 2000 W negalima užmaitinti nuo vieno laido. 16 A tai maksimaliai 3680 Watų, 230 V
- ✓ katangi IR spindulių šildytuvai pasižymi didel „startine“ srove, esant mažesniems nei 16 A saugikliams galimas pastarųjų „išmušimas“
- ✓ prieš montuojant prašoma laikytis aukščiau išdėstytų nurodymų

Mūsų modernaus IR spindulių šildytuvo korpusas veikimo metu neįšyla taip stipriai kaip kiti panašūs šildytuvai, bet vis tiek, saugumo sumetimais, reikia laikytis minimalių montavimo atstumų :

- nuo viršaus (lubų ar kitų paviršių) – 25 cm
- iš šonų (sienų ar kitų paviršių) – 100 cm
- iš apačios (grindų ar kitų paviršių) – 150 cm

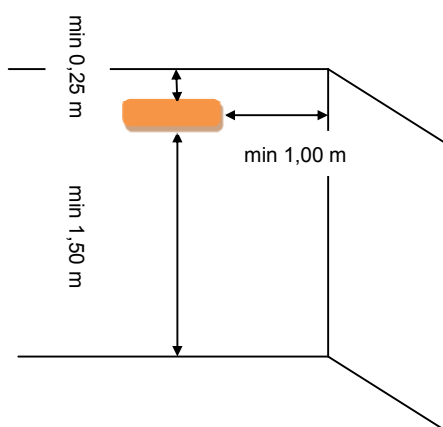

Techniniai duomenys:

Modelis:	Heizmeister 2000 IP 65 (LD2000 IP65)
Įtampa:	230 Volt
Apsaugos klasė:	IP 65 (pilnai atsparus vandeniui)
Saugos klasė:	I
Galingumas:	500, 1500 arba 2000 Watų
Išmatavimai:	325 x 95 x 125 mm – 500 W 750 x 95 x 125 mm – 1500 ir 2000 W
Masė:	1,5 kg – 500 W 2,5 kg- 1500 ir 2000 W

infralogic[®] platintojai Lietuvoje:
UAB Verslo vizija
Zarasų g. 24/1-505, LT-11342 Vilnius
www.ekosildymas.eu
+370 674 55156

Pagaminta ir testuota ***infralogic***[®]

Kokybė atitinkanti vokiečių originalaus gamybos stiliui